



教工周转房宿舍原图

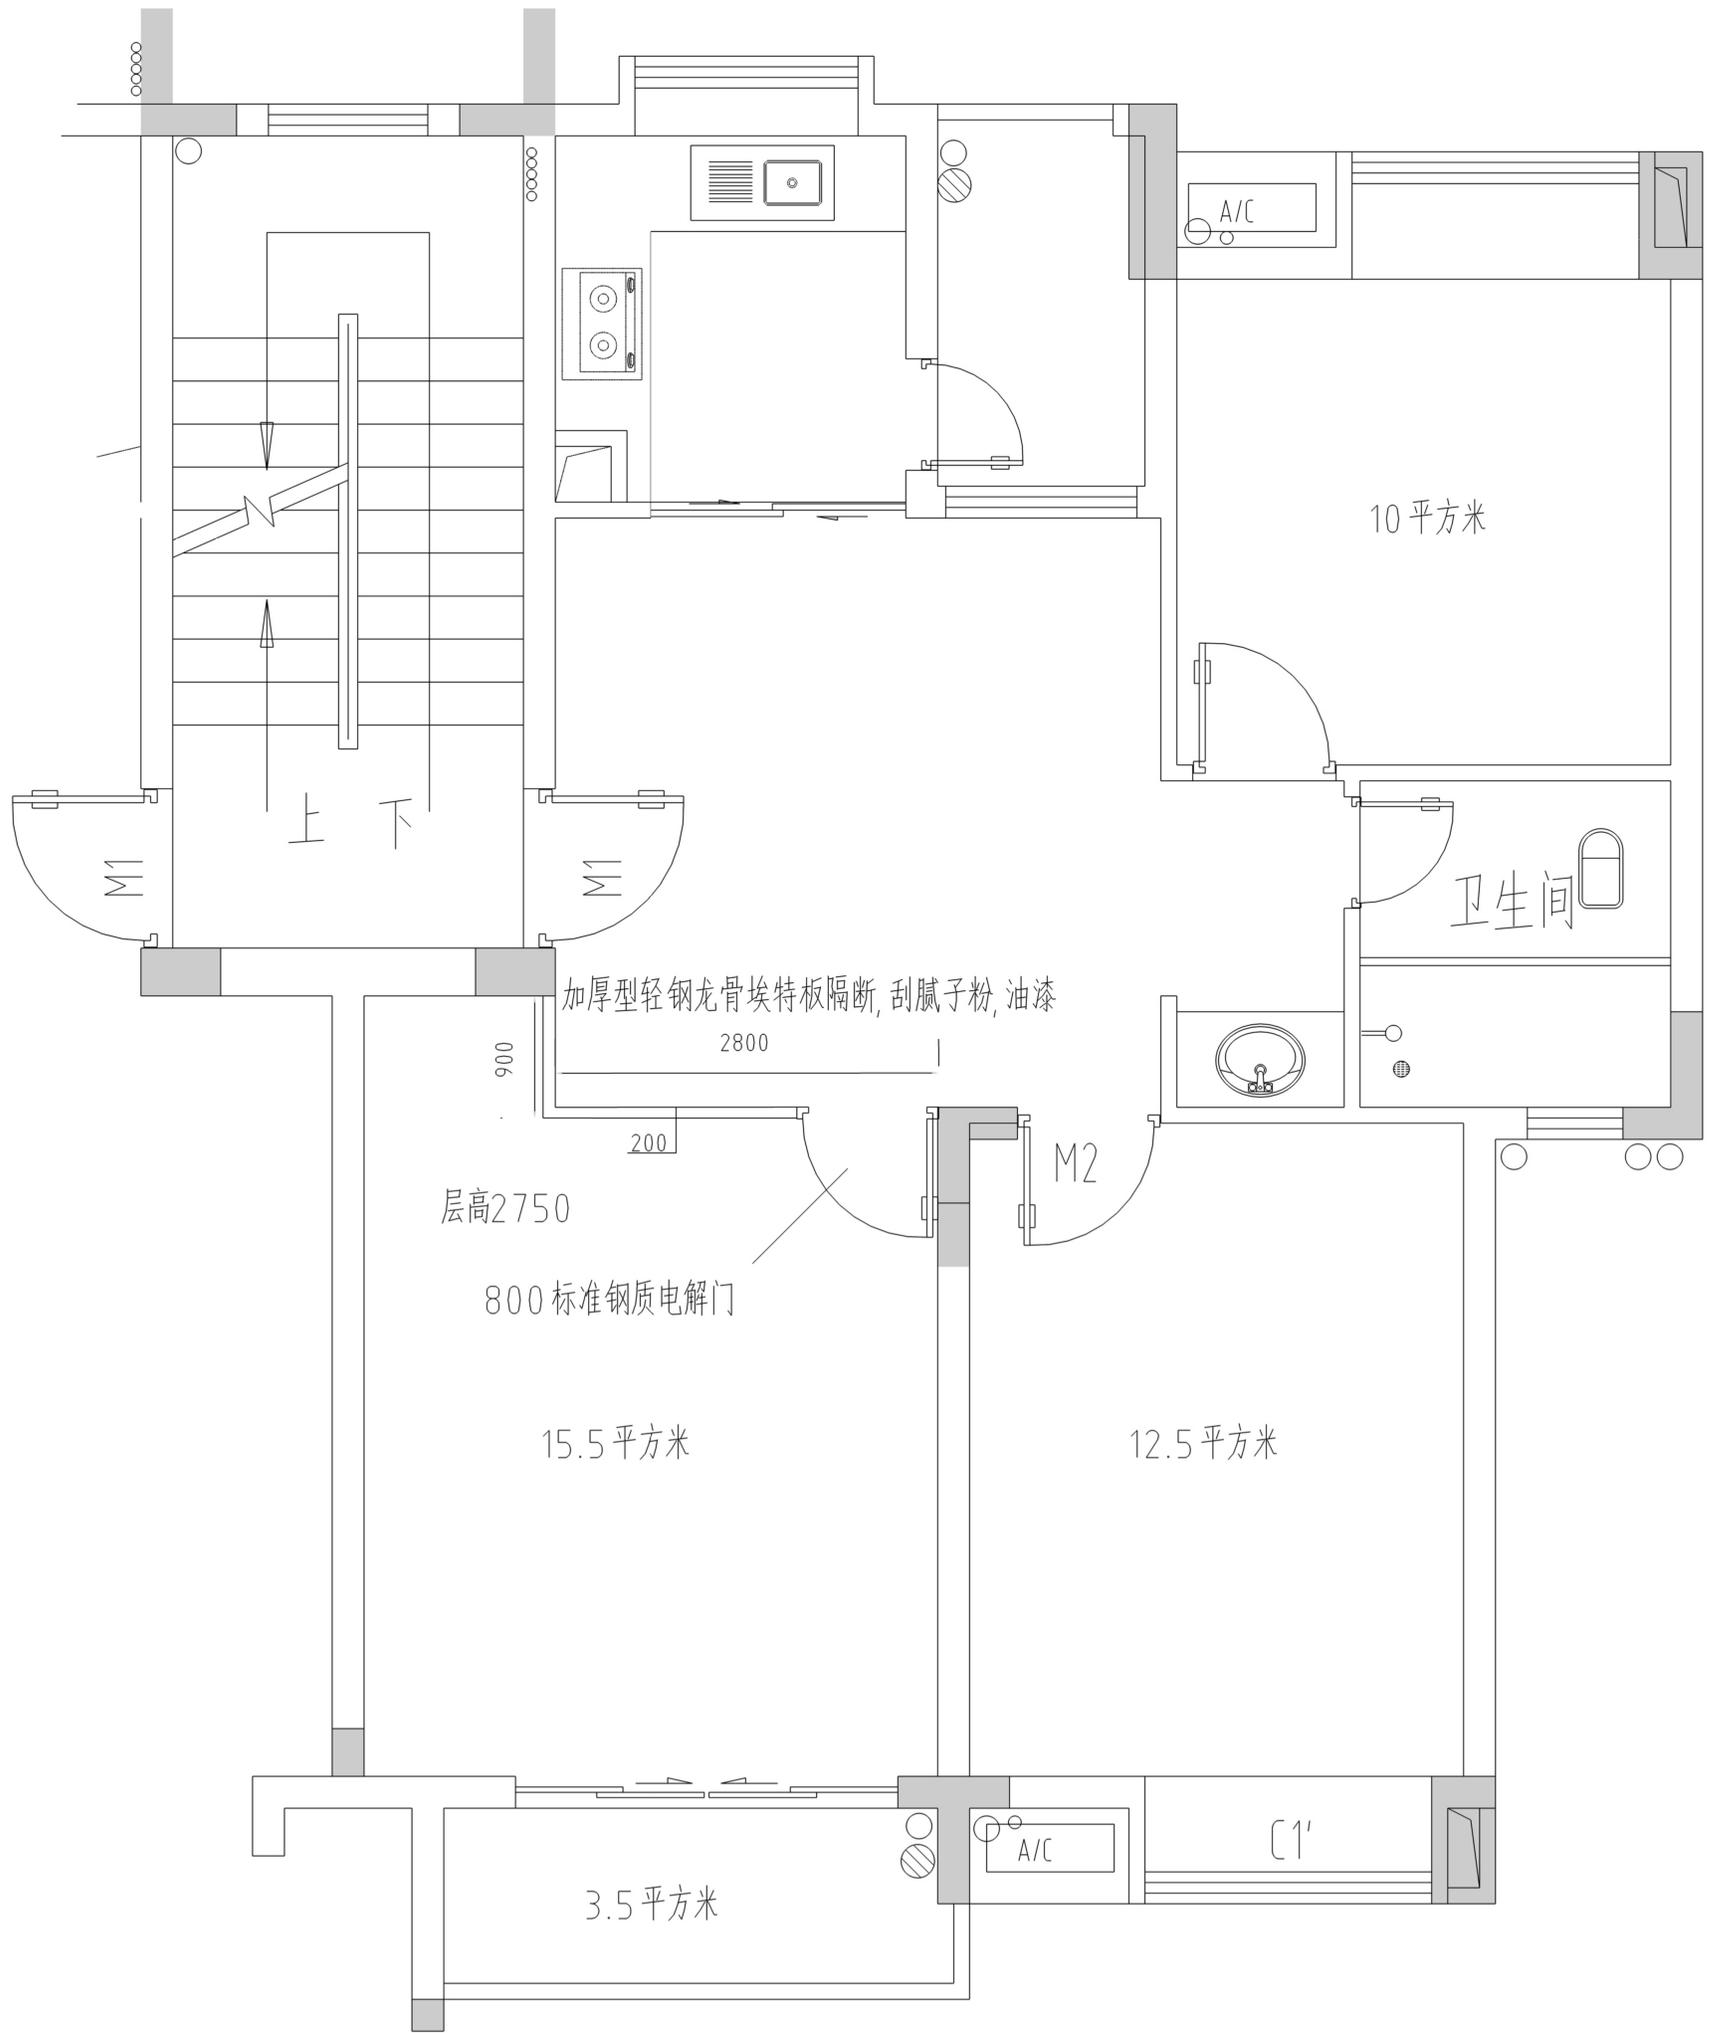

教工周转房宿舍改造方案

轻钢龙骨埃特板隔墙, 刮腻子粉, 油漆

800×2100 电解质门

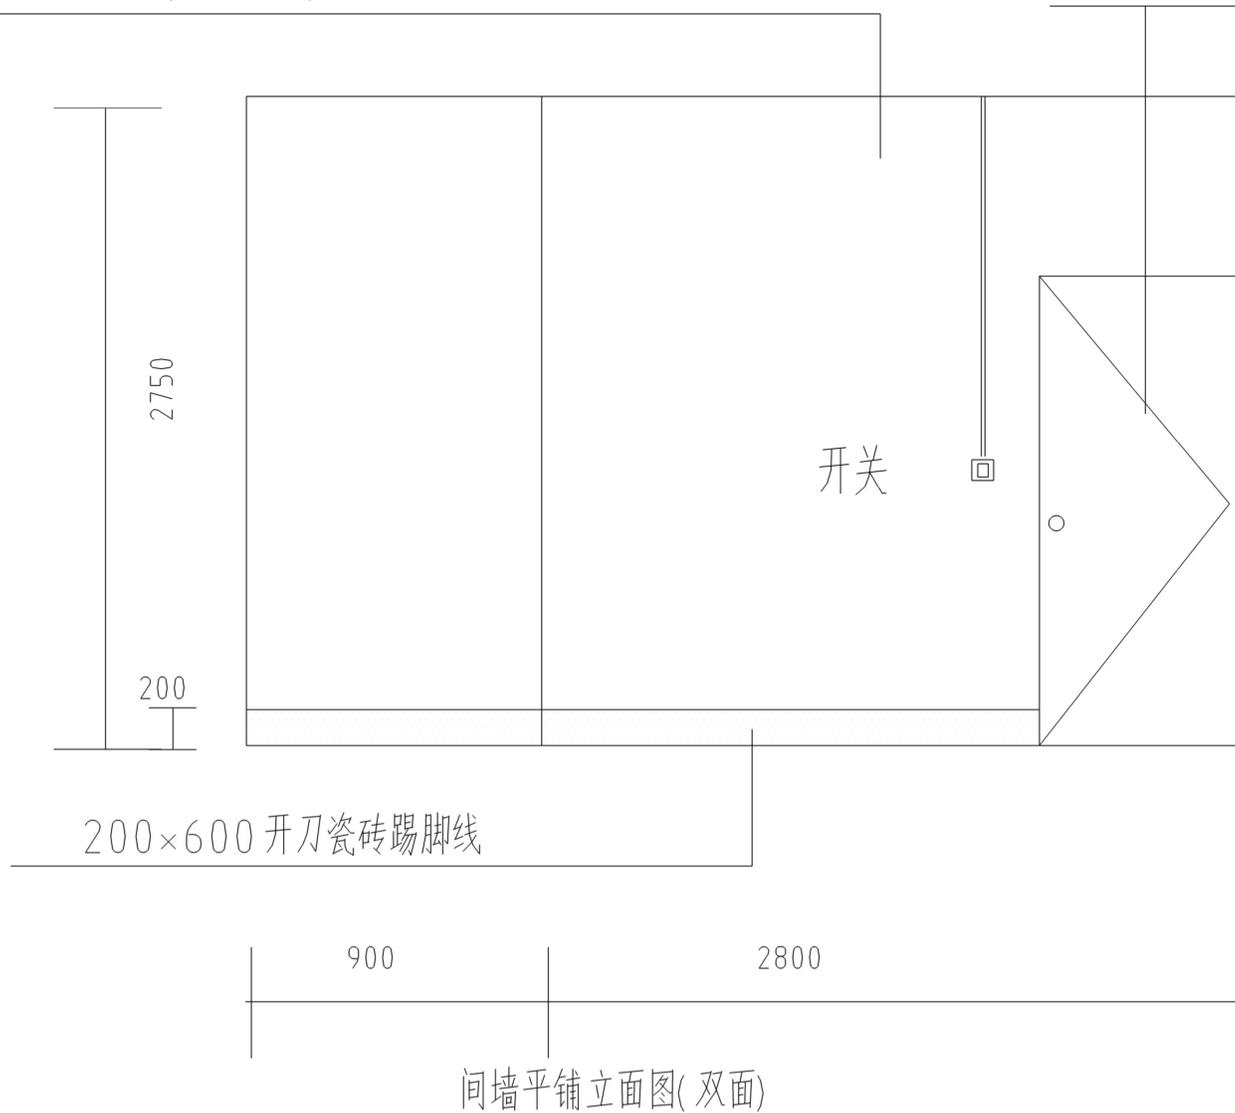

### 工程量说明:

一、

1、8mm埃特板, 轻钢龙骨间墙, 高2750mm, 长(900+2800)=3700mm, 共10.175平方\*双面=20.35平方/2/800\*2100mm标准钢质点解门一扇。

3、明装国标1.5平方铜芯线, 20PVC线槽, 距离5米, 一位大坂开关。

4、间墙部分刮耐水腻子粉三遍, 涂立邦家装墙漆, 底一遍, 面两遍, 白色墙漆2遍。

5. 贴200\*600瓷砖开刀踢脚线7.2米, 采用高级瓷砖胶粘贴。

二、同样的房间约36间, 根据实际情况而定。